

JS-CA4041

アナログ HD 対応5メガピクセル 屋外 IR ドーム型カメラ

Appearance (外観)



製品詳細情報
はこちら



Function (機能)

| | | | | | |
|--------|--------|-----------|---------------|-------|----------------|
| 503万画素 | 屋内/屋外用 | 最大IR距離30m | 3.0~13.5mmレンズ | CoC対応 | WDR |
| 逆光補正 | フリッカレス | 2D/3D DNR | 動体検知 | 耐衝撃設計 | モータライズドバリフォーカル |
| スマートIR | 電源重畳 | オートフォーカス | | | |

Featuring (特徴)

Featuring

01




高画質 5メガピクセル対応

5メガピクセル対応で、以前は判別できなかった文字をズームで確認できたり、カメラ台数を削減できたりという効果を見込めます。物流、スタジアム、商業施設等への設置もおすすです。

Featuring

02

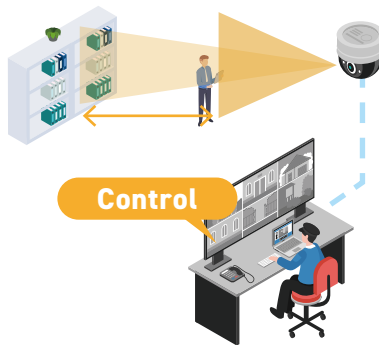

レコーダから画角調整が スムーズに

モータライズドバリフォーカル対応のため、JS-RA6シリーズ(レコーダ)と連動し、レコーダ側からの画角調整が可能に。設置工事の際、レコーダからの操作で画角調整、設定変更ができるため、スムーズな設置を実現できます。

Featuring

03




信頼の MADE IN JAPAN

ものづくりが盛んな岐阜県美濃加茂市の工場で職人の手により製造される「MADE IN JAPAN」JSシリーズは、業務用カメラとしての安定した品質と製品供給を実現。

Specification (仕様)

| | |
|---------------|--|
| イメージセンサ | 1/2.8 インチ 5MP CMOS センサ |
| 画像解像度 | 最大 2592 × 1944 |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン |
| レンズ | f = 3.0 ~ 13.5mm (モータライズドバリフォーカル)、F1.4 ~ 3.2、DC オートアイリスレンズ |
| 画角 | 水平：約 31 ~ 91 度 垂直：約 23 ~ 66 度 対角線：約 38 ~ 120 度 |
| 最低被写体照度 | カラー：0.13 lx @F1.4 白黒：0 lx (赤外線 LED 点灯時) |
| ダイナミックレンジ | 120dB (True WDR) |
| 電子シャッター | 自動 / 手動 (1/30、1/25 ~ 1/30,000)、フリッカレス |
| デイ / ナイト機能 | IR カットフィルタ (自動スイッチ) |
| 赤外線照射距離 | 最大 約 30m |
| 機能 | オートゲインコントロール、ホワイトバランス (AUTO、AWC セット、マニュアル)、シャープネス、DNR、逆光補正 (ハイライト補正、バックライト補正、WDR)、電子感度アップ、霧補正、プライバシーマスキング、動体検知 |
| 映像出力 | BNC × 1 (AHD、TVI) |
| オーディオ入出力 | — |
| 内蔵マイク | — |
| アラーム入出力 | — |
| 外形寸法 / 質量 | 約 155 (径) × 105 (高) mm / 約 810g |
| 使用温度範囲 | - 10°C ~ +55°C (湿度：~ 90% ※結露しないこと) |
| 電源 / 消費電力 | DC12V・0.55A 最大 約 6.6W |
| IP 等級 / IK 等級 | IP67 / IK10 |
| 同梱物 | カメラ本体 × 1、防湿剤・両面テープ × 1、トルクスレンチ × 1、固定用ねじ・アンカープラグ × 各 3、設置シート × 1、取扱説明書 × 1、保証書 × 1 |

System Configuration (システム構成)

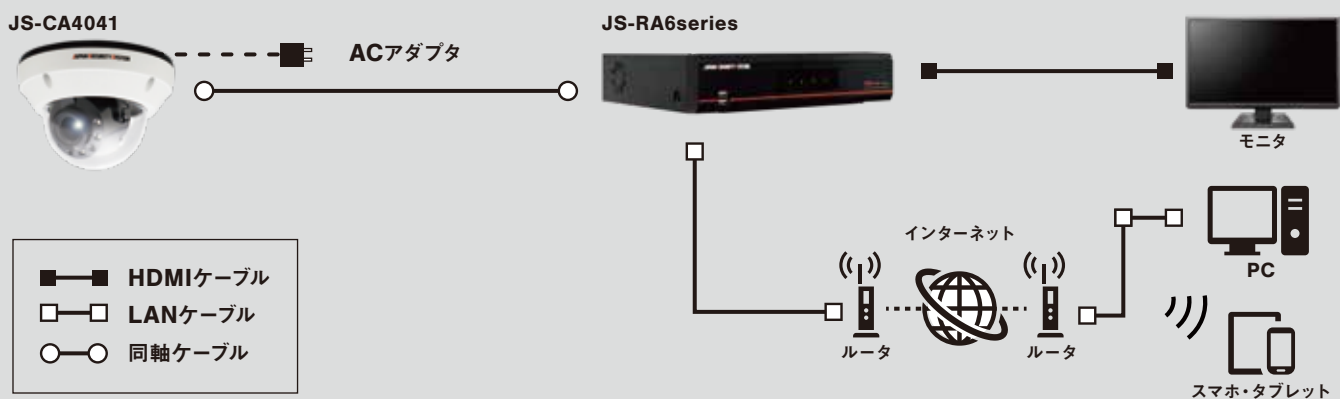

お問い合わせ先

製造元

JAPAN SECURITY SYSTEM

株式会社 日本防犯システム

www.js-sys.com