

# JS-RA6016

## 5MPアナログHD対応 16ch デジタルレコーダ

### Appearance (外観)



製品詳細情報は  
こちら



### Function (機能)

最大12TB	16ch	H.265、H.264	音声入力4	音声出力2	遠隔監視
スマホ対応					

### Featuring (特徴)

Featuring

# 01



#### アナログHDの映像を H.265で高圧縮!

H.265圧縮なら高画素化に伴うデータの肥大化対策も、フルHD録画時のデータ保存日数の長期化も一石二鳥で行えます。さらに圧縮効率を高めるならインテリジェントコーデックのご利用を。

Featuring

# 02



#### IPカメラシステムとの 統合監視が可能!

他店舗展開などでアナログ、IP、AHDなど、異なる複数規格のセキュリティシステムを管理している場合、モニタリング業務の効率化を図ることができます※。

※他規格側のレコーダがJS-RW40xx/50xx、JS-RA40xx/50xx/60xx等である場合。

Featuring

# 03



#### CoC機能でオートフォーカスの 調整も簡単!

レコーダでカメラのOSDメニューを操作できるCoC機能に対応。映像出力の切替、PTZカメラの操作などに加え、オートフォーカス調整※も可能なので、設置作業時の負担を大幅に軽減できます。


※電動パフォーカルレンズを搭載した日本防犯システム製アナログHDカメラに限る。

## JAPAN SECURITY SYSTEM

# Specification (仕様)

ビデオ	ビデオ入力	16ch(BNC)/アナログHD(AHD, TVI) 1M, 2M, 3M, 4M, 5M, CVBS (NTSC, PAL)
	ビデオ出力	HDMI : × 1、VGA : × 1
	ディスプレイ解像度	HDMI : 3840 × 2160、1920 × 1080、1280 × 1024 VGA : 1920 × 1080、1280 × 1024
	表示速度	480ips
録画	録画解像度	5MP、5MPHALF (1280×1920)、4MP、4MPHALF (1280×1440)、3MP、1920×1080、1280×720、960×576、960×480、720×576、720×480、960×288、960×240、640×360、720×288、720×240、480×288、480×240、360×288、360×240
	フレームレート	240ips@1080P、160ips@3MP、240ips@4MPHALF、112ips@4MP、60ips@5MPHALF、112ips@5MP
	画像圧縮方式	H.265、H.264
	録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、緊急
再生	性能	8ch 1080P 同期再生
	検索モード	タイムラプス、イベントログ、テキストイン
保存	HDD	内蔵 : 4TB (標準) / 8TB / 12TB
	バックアップ	USB HDD、USB メモリ
	RAID	—
ネットワーク	クライアント接続ポート	Gigabit Ethernet × 1
	伝送速度	15ips @ Full HD/ch (録画と同じ)
	イベントアラーム	Email (添付ファイル(cbf, mp4))、コールバック(遠隔ソフトウェア)、プッシュ通知(JSS遠隔監視)
インターフェース	オーディオ入力 / 出力	4 RCA / 1 RCA + 1 HDMI
	アラーム入力 / 出力	4 In / 1 Relay Out
	アラームリセット入力	—
	シリアルインターフェース	RS232 / RS485 (Terminal Block)、USB 2.0 × 2
一般	外形寸法	約 340 (幅) × 44 (高) × 302.3 (奥) mm ※突起物含まず
	質量	約 2,555g (HDD 1 個装着時)
	使用温度範囲	0 ~ 40℃ (湿度 0 ~ 90%)
	電源 / 消費電力	DC12V、1.72A、最大 20.64W
	同梱物	本体×1、電源ケーブル、電源アダプタ、簡易マニュアル×1、マウス×1、遠隔プログラム / 製品のマニュアル CD、IR リモコン×1、保証書、ハードディスク固定ねじ / SATA ケーブル

# System Configuration (システム構成)

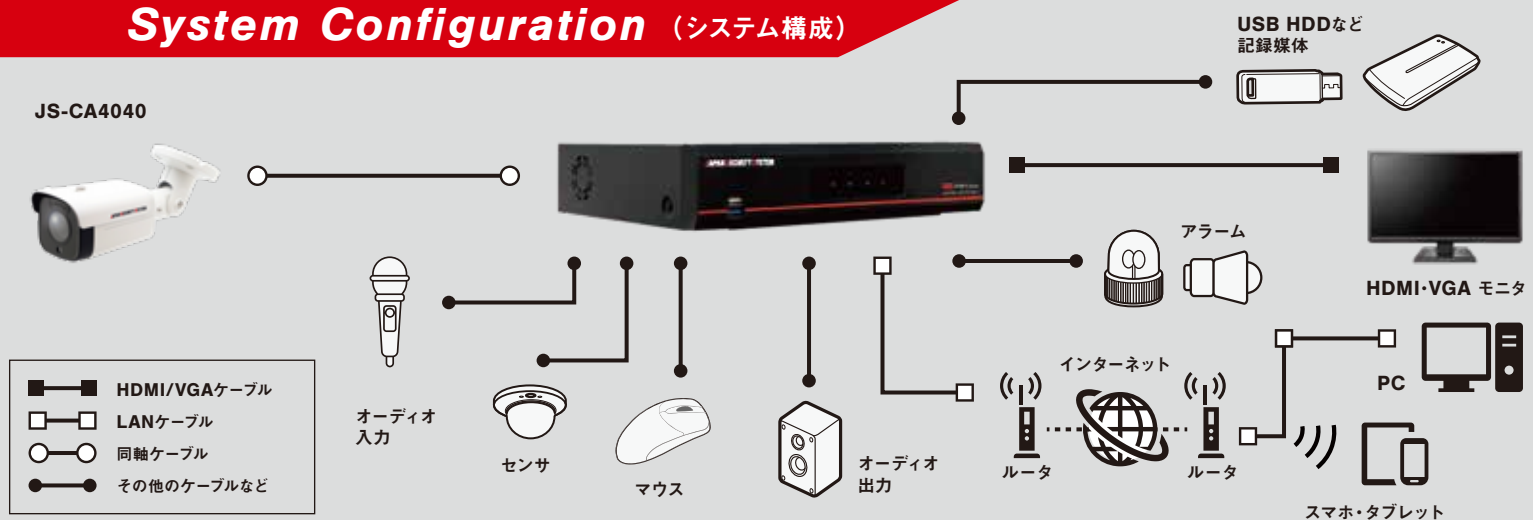

お問い合わせ先

製造元

**JAPAN SECURITY SYSTEM**

株式会社 日本防犯システム

[www.js-sys.com](http://www.js-sys.com)